



CTC VT

Buffertanke til øget volumen i varmesystemer.

Modeller: 50, 80, 100, 200C og 300C.



- Reducerer risikoen for støj i varmesystemet
- Energieffektiv isolering
- Egnet til alle varmesystemer
- Fleksibel væg- eller gulvmontering
- Egnet til både varme og køling
- Fås i fem størrelser

CTC VT 50 - 300C

CTC VT er en serie af specielt designede akkumuleringstanke til at øge varmesystemets volumen med varmepumpe drift.

Velisolerede for at opnå et minimalt varmetab

For at minimere varmetab og opfylde de høje energikrav i Europa er alle modeller velisoleret med en effektiv og miljøvenlig skumisolering.

Til alle varmesystemer

CTC VT er en serie af specielt designede akkumuleringstanke tilpasset varmepumpe drift. De er designet, så de nemt tilpasses forskellige typer varmesystemer. CTC VT kan bruges til volumenforøgelse, flowudligning og

reduktion af eventuel irriterende støj i varmesystemet.

Vægmonterede akkumuleringstanke

VT 50 og VT 100 monteres nemt på væggen med det medfølgende vægbeslag. CTC VT 100 kan også monteres på gulvet, da den leveres med justerbare fødder.

Gulvopstillede akkumuleringstanke

CTC VT 200C og 300C er gulvopstillede akkumuleringstanke med fire sidetilslutninger og to

tilslutninger til temperaturfølere. De er kondensatisolerede, hvilket også gør dem velegnede til varmesystemer med køling.

CTC VT 80 er en kompakt gulvstående volumentank med fire sidetilslutninger og en temperatursensortilslutning.

CTC – Erfaring, du kan stole på

CTC er et svensk brand med over 100 års erfaring inden for varmeteknik. Når du vælger CTC, får du ikke kun pålidelige produkter, men også adgang til ekspertrådgivning og support.



CTC VT 50-100:

Vægmonteret volumenbeholder med fire sidetilslutninger G 1 1/4". Vægbeslag, kugleventil og udluftningsventil er inkluderet i leveringen.

**CTC VT 80:**

Gulvstående volumetank med fire sidetilslutninger R 3/4".

**CTC VT 200C-300C:**


Gulvstående volumetank med fire sidetilslutninger G 1 1/4", der også er tilpasset til varmeanlæg med køling. Der er også en tilslutning beregnet for tilslutning af elvarmelegeme




Målskitse

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
VT 50	590	200	195	295	-	G1 1/4"	454	350	380	461	G 1/2"
VT 100	1035	645	195	320	-	G1 1/4"	454	350	676	461	G 1/2"
VT 200C	1460	228	975	1444	570	258	358	1233	G11/4"	-	-
VT 300C	1498	256	960	1478	670	286	386	1246	G11/4"	-	-


VT 50/VT 100

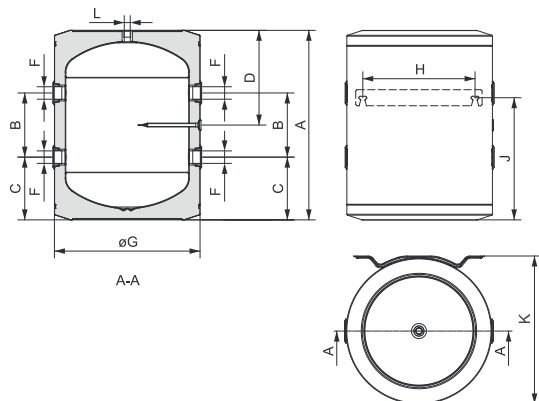

VT 200C/VT 300C

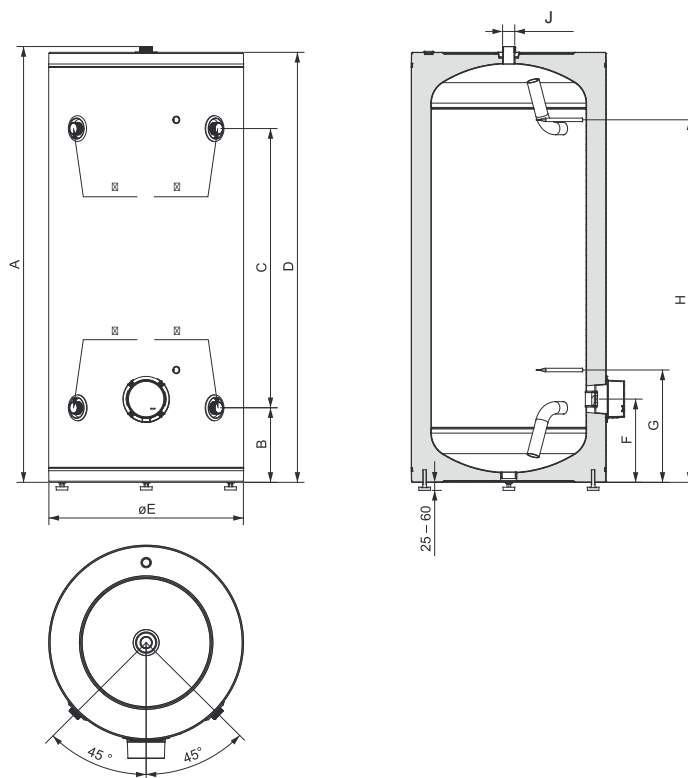

VT 80

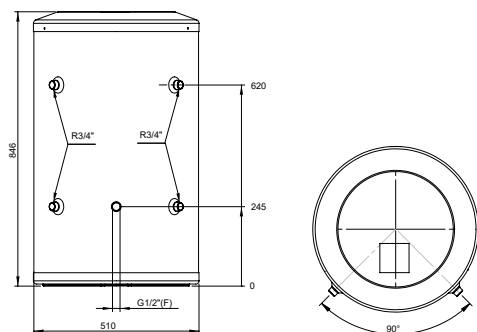

Tekniske data		VT 80	VT 50	VT 100	VT 200C	VT 300C
CTC-nr.		587190301	589610001	589611001	589612001	589613001
Vægt (emballeret)	kg	14 (15)	16.5 (18.5)	32 (34)	55 (67)	71 (84)
Mål (Ø x højde)	mm	Ø510x845	Ø454x570	Ø454x1010	Ø570x1460	Ø670x1500
Tilslutning, primært fremløb/retur	mm	R 3/4"	DN32 (G1 1/4")	DN32 (G1 1/4")	DN32 (G1 1/4")	DN32 (G1 1/4")
Tilslutning, udluftning/ekspansion	mm	DN15 (G 1/2")	DN15 (G 1/2")	DN15 (G 1/2")	DN32 (G1 1/4")	DN32 (G1 1/4")
Tilslutning, aftapning	mm	-	DN15 (G 1/2")	DN15 (G 1/2")	-	-
Dykrør , temperatursensor	mm	DN15 (G 1/2")	-	Ø9	Ø9	Ø9
Tilslutning, elvarmelegeme		-	-	-	DN40 (G1 1/2")	DN40 (G1 1/2")
Maks. driftstryk	bar	3	10	10	6	6
Vandvolumen	liter	81	51	102	195	288
Standby tab (S) (EN12897)	W	42.4	46	68	77	88
Maks. vandtemperatur	°C	95	95	95	95	95
Min. vandtemperatur under afkøling	°C	-	-	-	5	5
Energieffektivitetsklasse (A ⁺ til F)		B	C	C	C	C